

INSTALLASJONSARK FOR ZÜMO™ 500/550



ADVARSEL! Betingelsene i Garmin-garantien krever at strømledningen med nakne ledninger skal installeres av erfarne installatører med god kjennskap til det elektriske systemet i biler, og som har erfaring med bruk av spesialverktøy eller maskinvare som kreves for installasjonen.

1: Koble strøm til festet

Velg et egnet og sikkert sted for å montere zümo på motorsykkelen, basert på tilgjengelige strømkilder og trygg kabelruting.



Om lydtilkobling

Standard -kontakter for mikrofon (2,5 mm) og lydutgang (3,5 mm) sitter på venstre side av festet (under værtrekket). Når du kobler lydsystemet til zümo, må du ta i betraktning de nødvendige banene for å rute de nødvendige kablene. Slå opp i *zümo 500/550 Quick Reference Guide (Hurtigveiledning)* og *zümo 500/550 Owner's Manual (Brukerhåndbok)* på platen, for informasjon om håndfrialternativer for lyd og telefon.

2: Installere holderen på styret


zümo leveres med deler til to løsninger for montering på styret. Tilpassede fester kan kreve ekstra maskinvaredeler (www.ram-mount.com).

A) Slik installerer du U-bolten og holderen på styret:

1. Plasser U-bolt rundt styret, og trø endene gjennom holderen på styret.
2. Stram til mutrene for å feste holderen. Stram ikke for hardt.



MERK: Anbefalt moment er 5,7 N·m (50in·lb). Maksimalt moment på 9 N·m (80in·lb) må ikke overskrides.

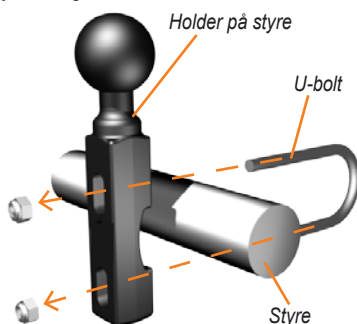


B) Slik monterer du holderen for styret til klemmebraketten for clutchen/bremsen:



MERK: Både 1/4 tommes standardbolter og M6-bolter følger med. Størrelsen på boltene fra fabrikken skal være den samme som på klemmebraketten for clutchen/bremsen.


1. Fjern de to boltene fra fabrikken på klemmebraketten for clutchen/bremsen.
2. Trø de nye boltene gjennom holderen på styret, avstandsstykkene og klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste holderen.

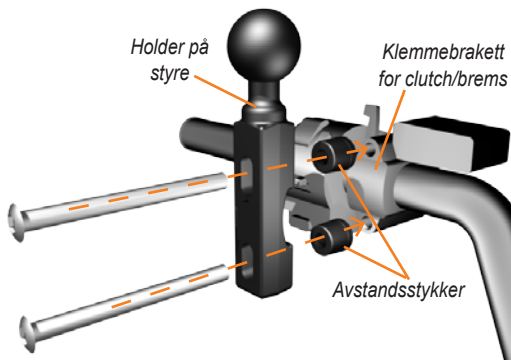

Garmin® er et registrert varemerke, og zümo™ er et varemerke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, og kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.


3: Fest holderplaten til zūmo-festet

1. Skru i flathodede M4 x 40 mm-bolter og mutrer for å feste holderplaten til zūmo-festet.
2. Stram til mutrene for å feste holderplaten.

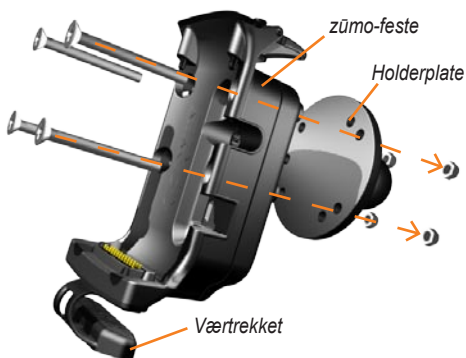

4: Fest holderplaten til holderen på styret

1. Rett inn kulen på holderen for styre og kulen på holderplaten med den doble sokkelarmen, med hverandre.
2. Stram knotten litt.
3. Juster for bedre visning og betjening.
4. Stram til knotten for å sette fast festet.

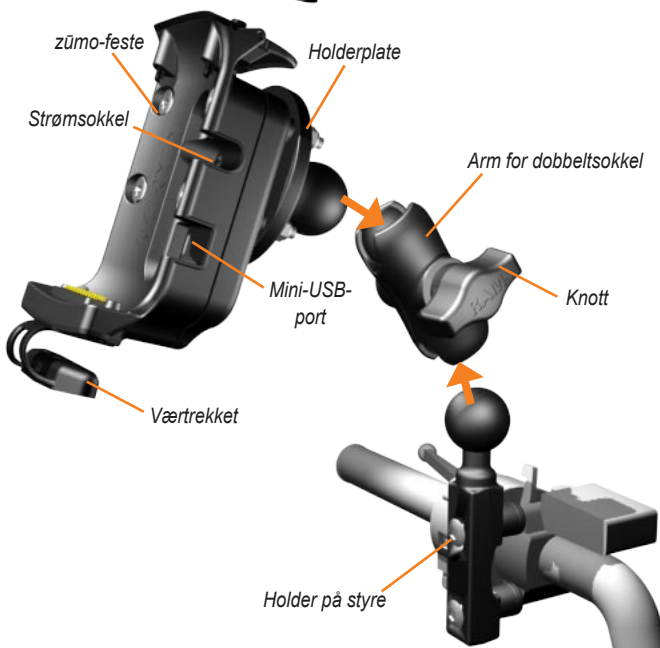

5: Monter zūmo i festet

1. Sett strømledningen i zūmo-festet. Stram skruene på strømtilkoblingen for å oppnå bedre tetning.
2. Vipp opp spaken.
3. Trykk gummibeskyttelsen ned og under (magnetisk).
4. Plasser zūmo i festet, og vipp ned spaken.
5. Stram sikkerhetsskruen.



Om skrutrekkeren for sikkerhetsskruen

Bruk sikkerhetsskruen til å sikre zūmo bedre i festet. Skrutrekkeren kan settes på nøkkelringen, slik at den er lett tilgjengelig.



Mer informasjon

Slå opp i zūmo 500/550 Owner's Manual (Brukerhåndbok) på platen for mer informasjon om zūmo.

Se veiledningen *Important Safety and Product Information* (Viktig sikkerhets- og produktinformasjon) for advarsler om produktet og juridisk informasjon.