

Installeringsinstruksjoner for zūmo 660


Montere zūmo-enheten til motorsykkelen

ADVARSEL: Feil kabling av strømkabelen med uisolerte ledninger kan medføre skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade. Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Trinn 1: Koble strøm til braketten

Velg et passende og trygt sted til å montere zūmo-enheten til motorsykkelen, basert på tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring.

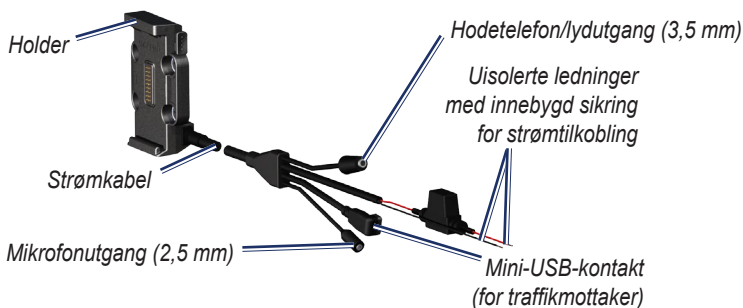


Trinn 2: Installere festeenheten på styret

zūmo-enheten leveres med deler til to installeringsløsninger på styret. For tilpassede braketter kan det være nødvendig med ekstra monteringssett (www.ram-mount.com).

A) Slik installerer du U-bolten og festeenheten på styret:

1. Fest U-bolten rundt styret, og tre endene gjennom festeenheten.
2. Stram til mutrene for å sikre festeenheten. Ikke trekk for hardt til.

MERK: Anbefalt tiltrekkingsmoment er 50 lbf-in. Ikke overgå et Tiltrekkingsmoment på 80 lbf-in.

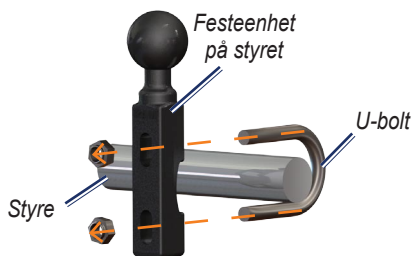


B) Slik installerer du festeenheten på styret til klemmebraketten for kløtsj/brems:




MERK: Både 1/4 tommers standard og M6-bolter følger med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten for kløtsj/brems.

1. Fjern de to fabrikkboltene fra klemmebraketten for kløtsj/brems.
2. Tre de nye boltene gjennom festeenheten på styret, avstandsstykkene og klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste festeenheten.

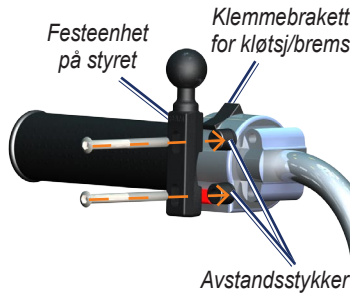


Trinn 3: Feste sokkelplaten til zūmo-braketten

1. Tre de flathodede skruene på M4 × 40 mm gjennom skivene, holderen, avstandsstykkene og sokkelplaten.
2. Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.

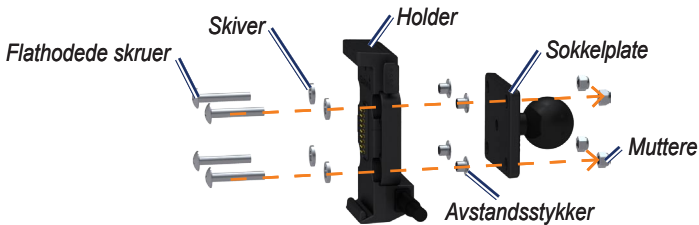


Trinn 4: Feste sokkelplaten til festeenheten på styret

1. Juster kula på festeenheten og kula på sokkelplaten med den doble rørnippelen.
2. Stram til knotten noe.
3. Tilpass slik at du kan se bedre og bruke den riktig.
4. Stram til knotten for å feste braketten.

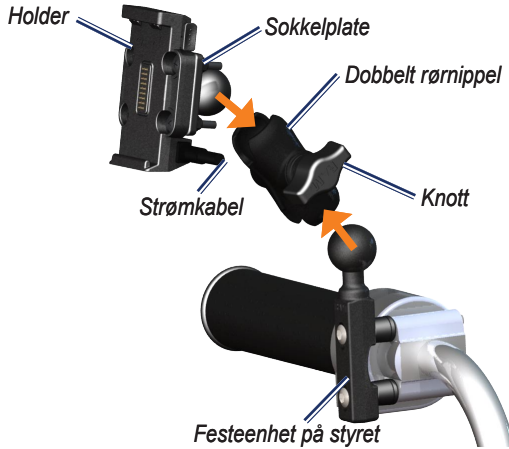

Trinn 5: Installere zūmo-enheten i braketten

1. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
2. Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker på plass.

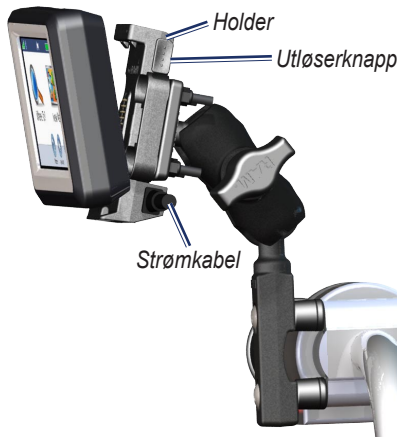

Fjerne zūmo-enheten fra begge brakettene


1. Trykk på knappen på siden av braketten for å løsne zūmo-enheten.
2. Løft ut zūmo-enheten.
3. Plasser gummihetten på holderen (kun på motorsykelbraketten).

Montere zūmo-enheten i en bil

Før du monterer zūmo-enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon*, hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.

1. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten på høyre side av holderen.

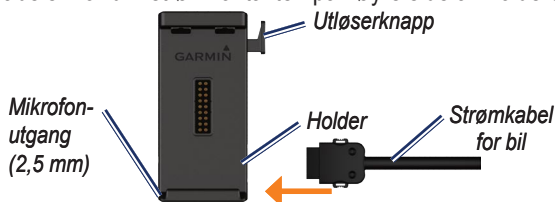


2. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut.
3. Fest sugekoppen på frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.



ADVARSEL: Ikke bruk sugokoppbraketten på en motorsykkel.

5. Knepp fast holderen på sugokopparmen.
6. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
7. Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker på plass.



8. Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.
9. Hvis du bruker en trafikkottaker i Europa, må du feste trafikkottakerens antenne på frontruten ved hjelp av sugekoppene.

© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper

www.garmin.com

Garmin® og zūmo® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.